REXPOL EPS 150 white stampato CAM

EPS colorato in azzurro

Lastre stampate in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) di colore azzurro, autoestinguenti in Euroclasse E, per l'isolamento delle pareti dall'esterno impiegate nei **sistemi di isolamento a cappotto** per aumentare la **resistenza meccanica agli urti accidentali e migliorare le prestazioni d'assorbimento d'acqua**.
La particolare finitura superficiale interna **migliora l'adesione del collante alla parete** (riducendo notevolmente i rischi di distacco) mentre il disegno della faccia esterna **garantisce la corretta stesura del rasante.** Le lastre possono essere provviste di **pretagli detensionanti** per ridurre gli effetti degli shocks termici a cui sono sottoposte le lastre di spessore elevato.

CAM

Le lastre sono realizzate con almeno il 10% di materia riciclata per risultare conformi al Decreto Legislativo CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).

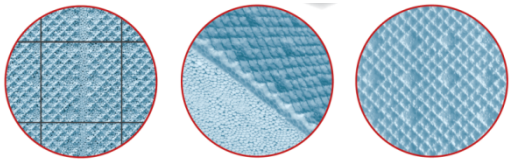

Faccia interna | Spessore | Faccia esterna

1. Supporto
2. Collante
3. Zoccolatura stampata
4. Rasante
5. Rete in fibra di vetro
6. Rasante
7. Finitura

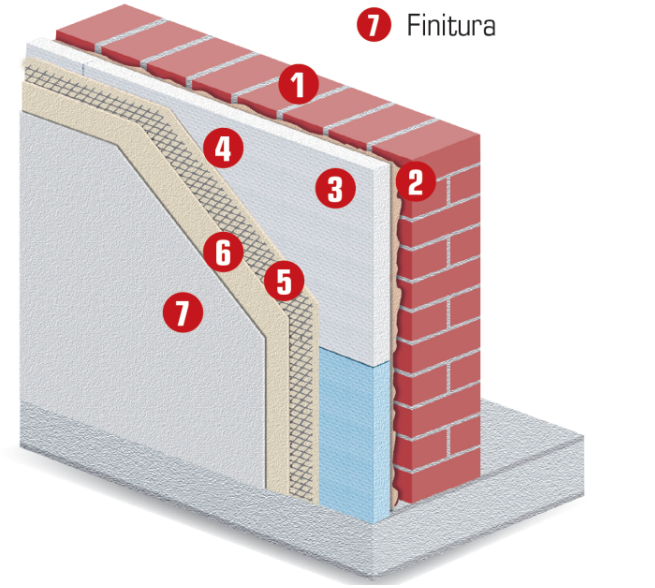

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	U.M.	REXPOL EPS 150 white stampato CAM per zoccolatura
Conducibilità termica λ dichiarata	W/mK	0,033
Resistenza alla diffusione μ del vapore acqueo	Adimensionale	30-70
Resistenza al fuoco	Euroclasse	E
Resistenza a flessione	kPa	BS 250
Assorbimento d'acqua per immersione	%	< 3
Resistenza a trazione	kPa	TR 200
Resistenza alla compressione al 10% di deformazione (CS)	kPa	NPD
Tolleranza di spessore	-	T1
Formato lastre	cm	120x60xsp
Massa volumica	Kg/m^3	20÷22
Capacità termica specifica	J/kgk	1450
Certificazione di prodotto	-	CE - ETICS
Certificazione ambientale	-	CAM

VOCE DI CAPITOLATO

Lastre **REXPOL EPS 150 white stampato CAM per zoccolatura** realizzate in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) di colore azzurro, con conducibilità termica dichiarata di 0,033 W/mK, autoestinguenti in Euroclasse E, a migliorato assorbimento d'acqua, con particolare finitura superficiale interna che migliora l'adesione del collante alla parete, finitura esterna che garantisce la corretta stesura del rasante ed eventuali pretagli detensionanti che aumentano la stabilità dimensionale, specifiche per l'impiego nei sistemi di isolamento a cappotto ETICS, conformi alla normativa UNI EN 13163, con certificazione CE e conformi al Decreto Legislativo "Criteri Ambientali Minimi" in quanto realizzate con almeno il 10% di materia riciclata.

REXPOL srl - Via Enrico Fermi, 1-3 30036 Santa Maria di Sala (VE) Telefono +39 041 486822 - Fax +39 041 486907 - rexpol@rexpolgroup.it
Partita Iva 03259810277 Codice Fiscale 00964200281 R.E.A. di Venezia n. 164977 Capitale Sociale € 200.000 i.v.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE ISO 9001 CERTIFICATO

st_005_SZ1_0621